

## Ablasshähne aus Kunststoff

PN 2

**Werkstoffe:** Körper: Polypropylen, Dichtungen: PTFE, medienberührende Teile: PP, PE & PTFE  
**Temperaturbereich:** +5°C bis max. +40°C  
**Medien:** Getränke, Lebensmittel, Wasser, Öl, viele Chemikalien\*

- Vorteile:**
- absolut dichtschließend
  - der drehbare Überwurfmutter-Anschluss garantiert eine senkrechte Position des Hahns.
  - der drehbare Auslauf verhindert das Nachtropfen des Mediums
  - mitgelieferte Reduzier-Auslaufülle ermöglicht das Befüllen von Flaschen

Typ	G	Auslauf (Schlauch Ø innen)	DN	L
KHAF 34 PP	G 3/4" (IG)	6 - 10	12	120

\* Benutzen Sie bitte unsere Beständigkeitsempfehlung in der Tabellensammlung ab Seite 1170



Behälter- & Tank-  
durchführungen  
auf Seite 228a



## Ablass-Kugelhähne aus Kunststoff

PN 4

**Werkstoffe:** Körper und Kugel: Polypropylen, Dichtungen: PTFE, medienberührende Teile: PP, PE & PTFE  
**Temperaturbereich:** +5°C bis max. +80°C  
**Betriebsdruck:** 4 bar bei +20°C  
**Medien:** Lebensmittel, Wasser, Öl, viele Chemikalien (auch für kristallisierende Medien geeignet)\*


- Vorteile:**
- absolut dichtschließend
  - der drehbare Überwurfmutter-Anschluss garantiert eine senkrechte Position des Hahns.
  - der drehbare Auslauf verhindert das Nachtropfen des Mediums

Typ	G	Auslauf Außengewinde	Auslauf Schlauch Ø innen	DN	L	H	R
KHA 34 PP	G 3/4" (IG)	G 3/4"	16	20	155	78	55

\* Benutzen Sie bitte unsere Beständigkeitsempfehlung in der Tabellensammlung ab Seite 1170



Behälter- & Tank-  
durchführungen  
auf Seite 228a

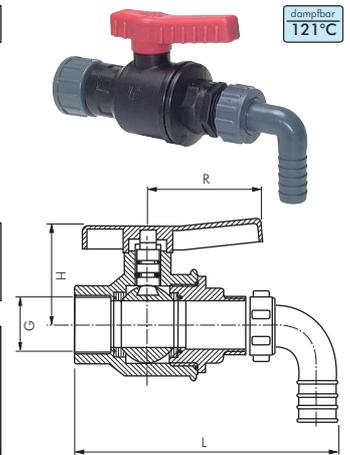

## Fasshähne selbstschließend (mit Federkraft) aus Messing

**Werkstoffe:** Körper: Messing, Dichtung: NBR  
**Temperaturbereich:** 0°C bis max. +75°C  
**Medien:** Petrochemische Flüssigkeiten

Typ	G	DN	Auslauf Ø innen
KHFA 34 MS	G 3/4" (AG)	10	15



## Fassadapter für Ablasshähne (R 3/4")

**Werkstoffe:** Adapter: Polyethylen und Polypropylen, Dichtungen: Polyethylen  
**Temperaturbereich:** 0°C bis max. +80°C

Typ	Fassgewinde (AG)	R (AG)
DNFA 2034	G 2"	R 3/4"
DNFA S5634	S 56x4 (Tri-Sure®)	R 3/4"
DNFA S7034	S 70x6 (Mauser®)	R 3/4"



## Fassadapter für Fasspumpen (G 2")

**Werkstoffe:** Körper: Polyethylen, Dichtung: TPE  
**Temperaturbereich:** 0°C bis max. +60°C

Typ	Fassgewinde (AG)	Pumpengewinde (IG)
RNFA S5620	S 56x4 (Tri-Sure®)	G 2"
RNFA S7020	S 70x6 (Mauser®)	G 2"

