

Ausblaspistolen & Düsen - Standard



Ausblaspistolen Standard

Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Düsengewinde: M 12x1,25**

Vorteile: • Warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung.

| Typ mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard) | Typ mit Lärmschutzdüse | Typ mit Kurzdüse Ø 1,5 und Schutzschild | Typ ohne Düse, mit Innengewinde M 12x1,25** | Anschluss |
|-----------------------------------|--|---|---|--------------------------|
| mit Innengewinde | | | | |
| BLP 14 | BLP 14 LD | BLP 14 SS | BLP 14 OD | G 1/4" Innengewinde |
| mit Schlauchtülle | | | | |
| BLP 6 | BLP 6 LD | BLP 6 SS | BLP 6 OD | 6 mm Schlauchtülle |
| BLP 9 | BLP 9 LD | BLP 9 SS | BLP 9 OD | 9 mm Schlauchtülle |
| BLP 13 | BLP 13 LD | BLP 13 SS | BLP 13 OD | 13 mm Schlauchtülle |
| mit Kupplungsstecker | | | | |
| BLP KS 5 | --- | --- | --- | NW 5 Kupplungsstecker |
| BLP KS | BLP KS LD | BLP KS SS | BLP KS OD | NW 7,2 Kupplungsstecker* |
| Ersatzteile | | | | |
| BLP 14 REP | Reparaturset für Ausblaspistolen, Standard | | | |

* Standard-Werkstattkupplung, ** zur Kombination mit Düsen ab Seite 931.


Dosierbare Ausblaspistolen mit Kurzdüse Standard

Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Düsengewinde: M 12x1,25**

Vorteile: • Warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung.
 • Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar.
 • Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie.

| Typ mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard) | Typ ohne Düse, mit Innengewinde M 12x1,25** | Anschluss |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| mit Innengewinde | | |
| BLP 14 DOSI | BLP 14 DOSI OD NEU | G 1/4" Innengewinde |
| mit Schlauchtülle | | |
| BLP 6 DOSI | --- | 6 mm Schlauchtülle |
| BLP 9 DOSI | --- | 9 mm Schlauchtülle |
| BLP 13 DOSI | --- | 13 mm Schlauchtülle |
| mit Kupplungsstecker | | |
| BLP KS 5 DOSI | --- | NW 5 Kupplungsstecker |
| BLP KS DOSI | --- | NW 7,2 Kupplungsstecker* |
| Ersatzteile | | |
| BLP 14 DOSI REP | Reparaturset für Ausblaspistolen mit Dosierventil | |

* Standard-Werkstattkupplung, ** zur Kombination mit Düsen ab Seite 931.

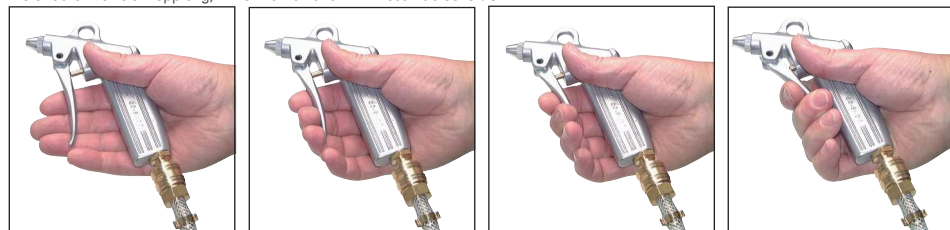

Ausblaspistolen-Set mit Spiralschlauch Standard

Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Schlauch: PA 12 W, Kupplung: Messing
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Düsengewinde: M 12x1,25**

Vorteile: • Mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.
 • Axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum
 • Sofort verwendbar
 • Universell einsetzbar, da mit Kupplungsdose und Kupplungsstecker NW 7,2 ausgestattet

| Typ Arbeitslänge 2,5 mtr. | Typ Arbeitslänge 5 mtr. | Typ Arbeitslänge 7,5 mtr. | Schlauch Ø außen x innen |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| SPKD 148/2,5 BLP | SPKD 148/5 BLP | SPKD 148/7,5 BLP | 8 x 6 |

** zur Kombination mit Düsen ab Seite 931.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.