


# Kupplungsstecker mit Innengewinde

- Kupplungsstecker
- NW 2,7 mm



Silikon	silikonfrei
Betriebsdruck min./max.	0 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-10 ... 90 °C
Mediumtemperatur min./max.	-10 ... 90 °C
Medium	Druckluft
Gewicht	0,038 kg
null	Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.

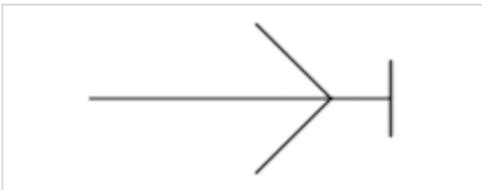

## Technische Daten

Materialnummer	Nennweite	Anschluss G	Gehäuse	Liefermenge	Abb.
R412010187	2,7 mm	M5	Messing, vernickelt	10 Stück	Fig. 1

Gewicht pro Stück

## Technische Informationen


Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.

## Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt

## Abmessungen

Fig. 1

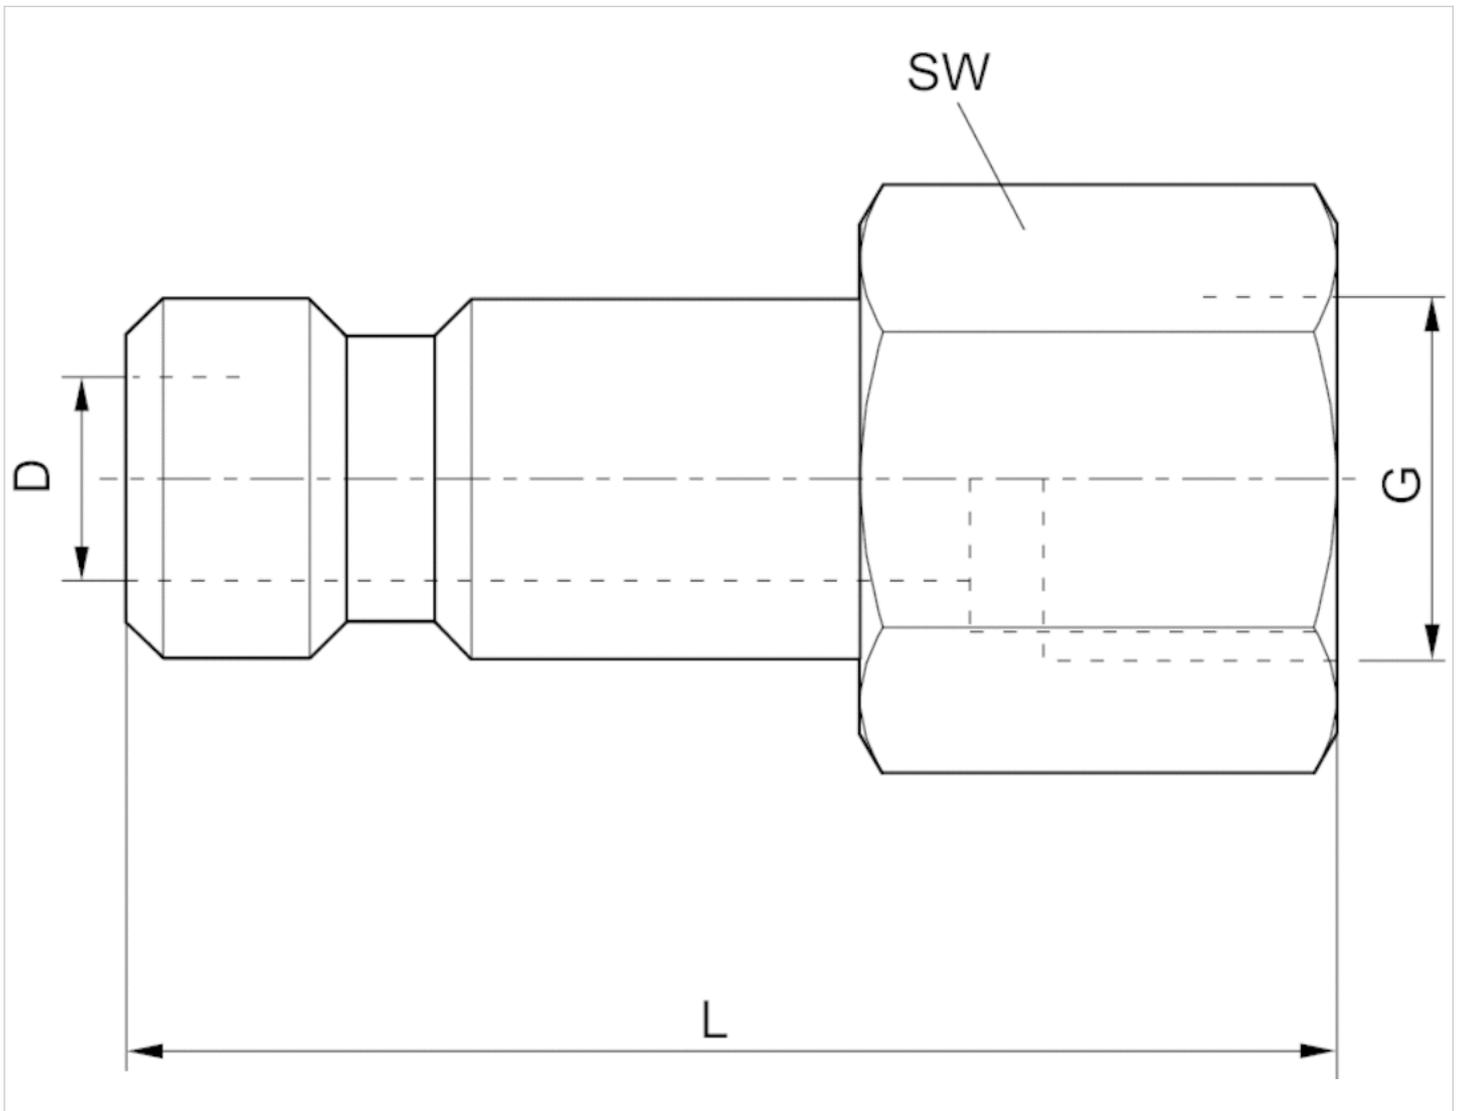


## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite	ØD	L	SW
R412010187	M5	2,7 mm	2,7	17	7

## Abmessungen

## Abmessungen

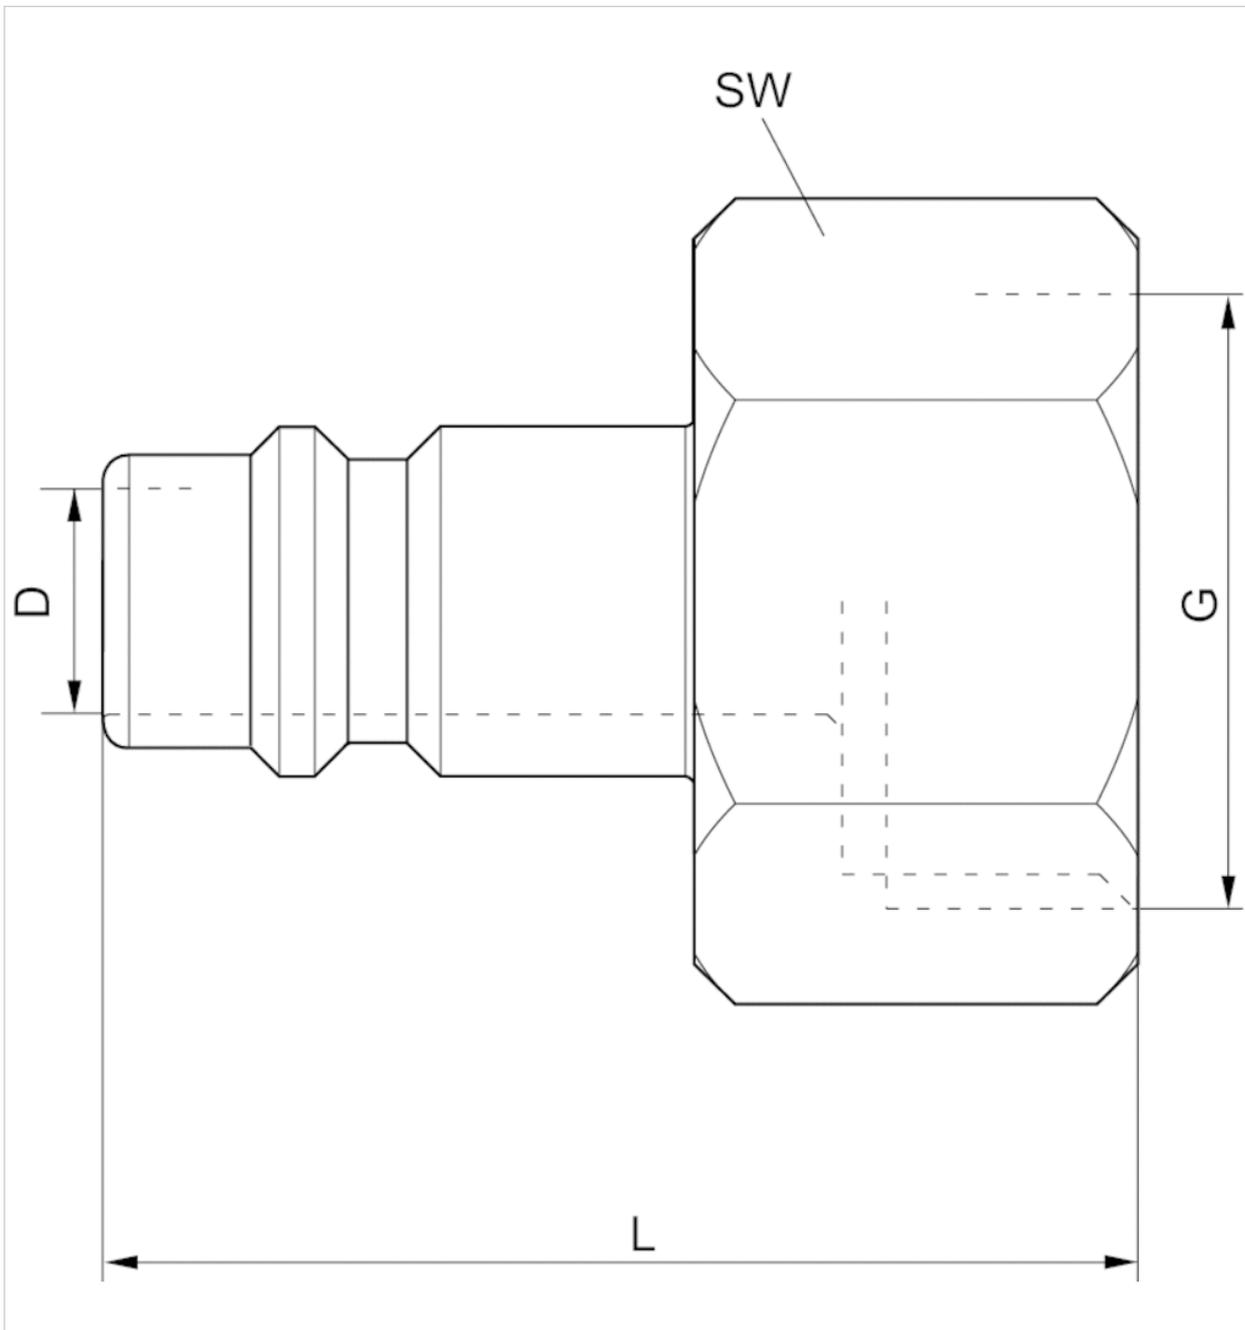

## Abmessungen

Anschluss G	Nennweite
M5	2,7 mm