


Dokumentation

Automatische Schlauchaufroller für Druckluft, 14 bar - Typ SAG 1288 B -

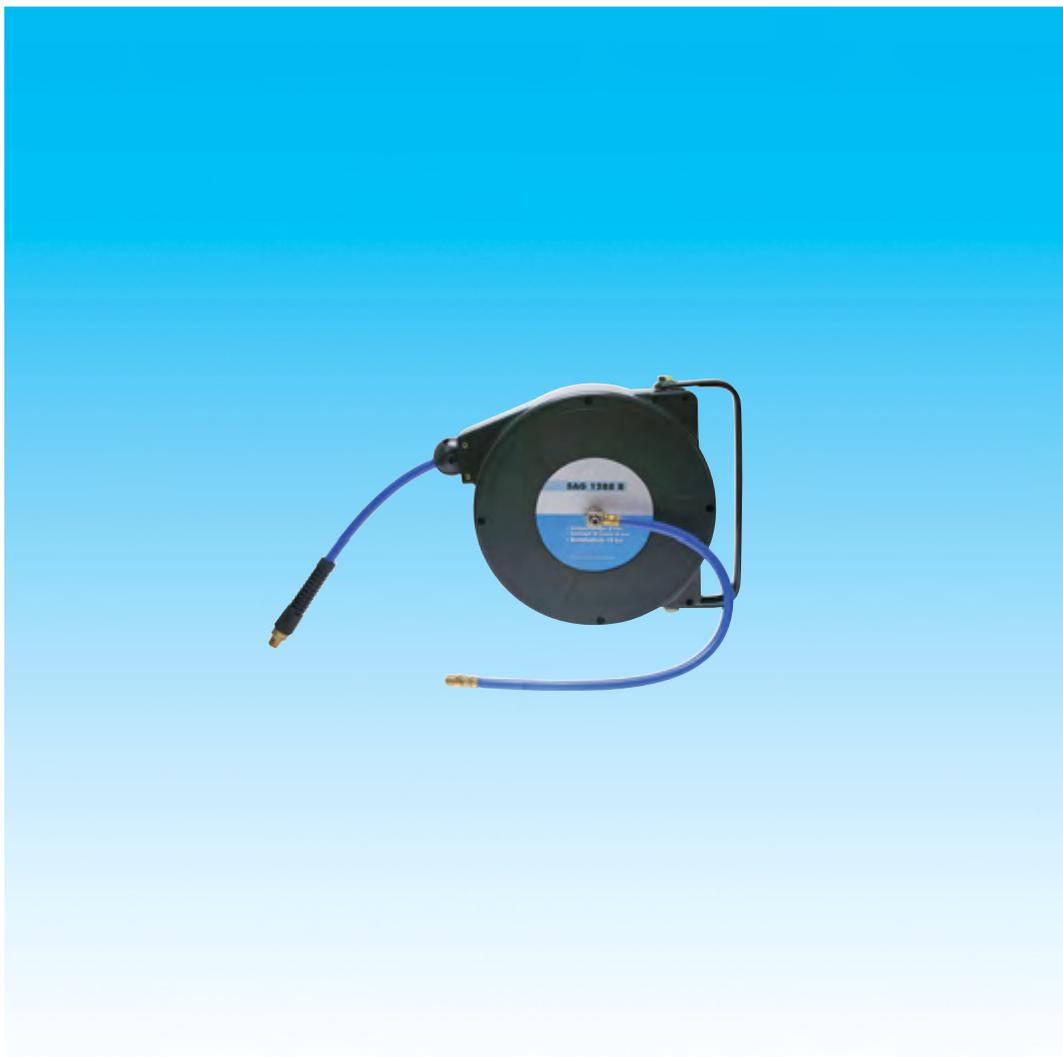

1. Inhalt

- 2. Artikelnummern und technische Daten]
- 3. Abmessungen]

2. Artikelnummern und technische Daten

Automatische Schlauchaufroller für Druckluft

Eco /PN 14

Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.

Werkstoffe: Körper und Haube: Kunststoff, Anschluss: Messing, Schlauch: Polyether-Polyurethan


Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C

Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit geweberstärktem Polyurethanschlauch, Stopper und Gewindetüllen an den Schlauchenden, Befestigungsbügel (schwenkbar)

Typ	Schlauch Ø innen x außen	Schlauch- länge	Betriebs- druck	Eingang (AG)	Ausgang (AG)
SAG 1288 B	8 x 12	7,5 mtr.	14 bar	R 1/4"	R 1/4"



3. Abmessungen

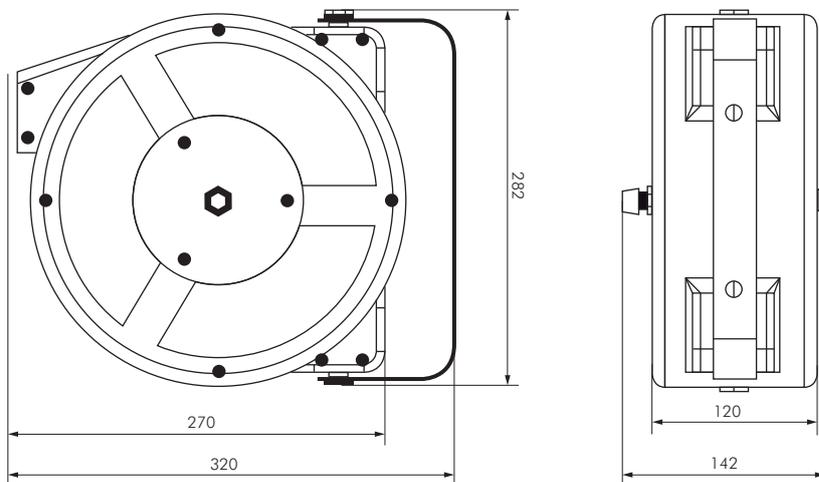

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

