

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

verzinkt.


Hinweis:

Rollenführungswagen mit niedrigem Reibungskoeffizient, daher sehr leichtgängig. Die Rollenzapfen sind lebensdauer geschmiert und besitzen eine 2Z (Staubdeckel) Abdichtung. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Die Kompaktausführung verfügt über Kunststoffabstreifer zur Reinigung der Laufbahnen.

Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.

Zeichnungen

Festlager
Kompaktausführung

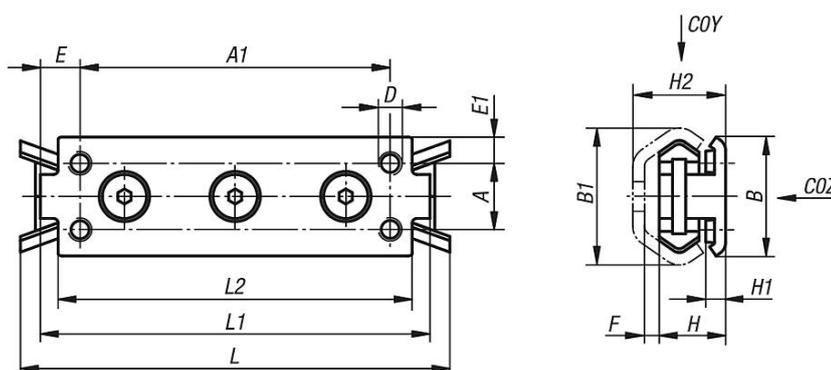

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	A	A1	B	B1	D	E	E1	F	H	H1	H2	L	L1	L2	COY N	COZ N
21320-120080	20	-	60	18	19,2	M5	10	9	3	11,5	5,5	16	90	80	71	300	170
21320-130088	30	15	70	27	29,5	M5	5	6	4	14,1	4,5	20,5	97	88	80	800	400
21320-145150	45	23	120	40	46,4	M6	7,5	8,5	5	22	4	31	160	150	135	1600	860