

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse Aluminium.

**Ausführung:**

Gehäuse blank.

**Hinweis:**

Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, mit vier montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472.

Empfohlene Wellentoleranz: h6.

Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x4).

**Auf Anfrage:**

Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.

**Zubehör:**

Vorsatzdichtungen 21560.


Präzisionsführungswellen 21595.

Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.

**Zeichnungshinweis:**

1) Zentrierbohrung

Zeichnungen

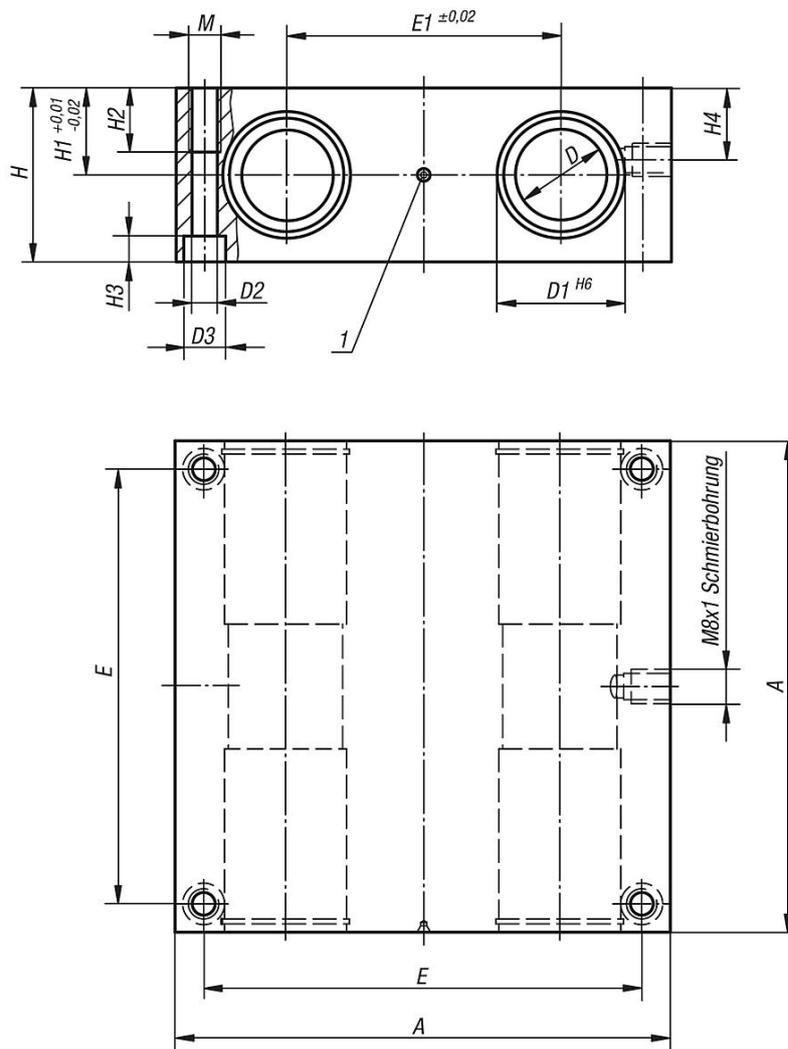

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	D	D1	D2	D3	E	E1	H	H1	H2	H3	H4	M
21550-121002	85	12	22	5,3	10	73	42	32	16	13	5,4	13	M6
21550-161002	100	16	26	5,3	10	88	54	36	18	13	5,4	15	M6
21550-201002	130	20	32	6,8	11	115	72	46	23	18	6,4	19	M8
21550-251002	160	25	40	9	15	140	88	56	28	22	8,6	24	M10
21550-301002	180	30	47	10,5	18	158	96	64	32	26	10,6	27	M12
21550-401002	230	40	62	13,5	20	202	122	80	40	34	12,6	35	M16
21550-501002	280	50	75	13,5	20	250	152	96	48	34	12,6	40	M16