

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Gehäuse Polyamid 6. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster Kunststoff. Gewindestift Stahl.

## Ausführung:

Gehäuse schlagfest. Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz. Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.

#### **Hinweis:**

Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.

Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.

Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.

\*\* Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel "Einbaulage, Zählrichtung").

#### **Technische Daten:**

- Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden
- Ziffernhöhe ca. 4 mm
- Hohlwellen-Ø 10 H7 mm
- temperaturbeständig bis 80 °C
- öl- und lösungsmittelbeständig

### **Auf Anfrage:**


- Edelstahl Antriebswelle
- Anzeige für Inch


### Zubehör:


- Reduzierhülse 21940

© norelem www.norelem.com

Zeichnungen

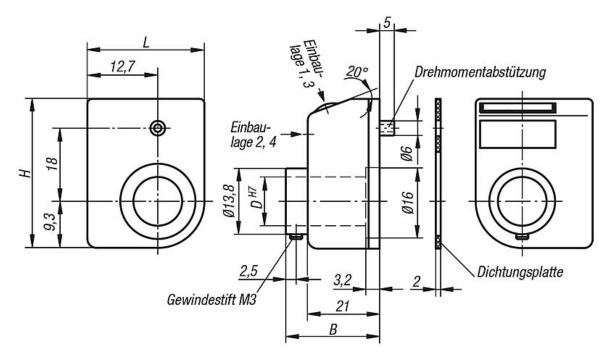

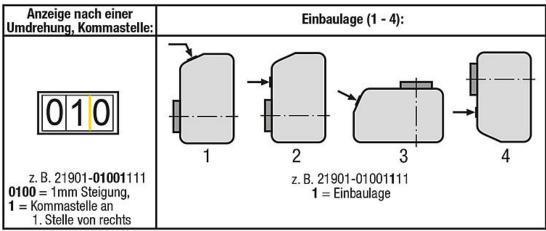

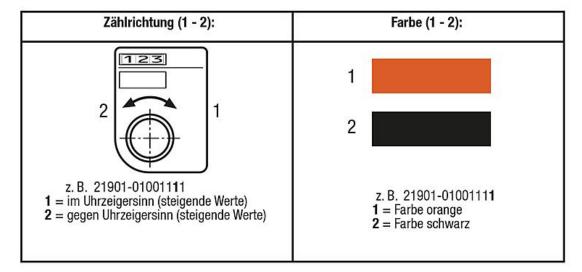

© norelem www.norelem.com 2/3

# 21901 Positionsanzeiger



# Artikelübersicht

| Bestellnummer reinorange RAL 2004 | Bestellnummer schwarz | В  | D  | Н  | L  | Steigung | Anzeige<br>nach einer<br>Umdrehung | Komma<br>an Stelle | max.<br>Drehzahl<br>1/min |
|-----------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 21901-01001**1                    | 21901-01001**2        | 26 | 10 | 33 | 22 | 1        | 01,0                               | 1                  | 500                       |
| 21901-02001**1                    | 21901-02001**2        | 26 | 10 | 33 | 22 | 2        | 02,0                               | 1                  | 500                       |
| 21901-02501**1                    | 21901-02501**2        | 26 | 10 | 33 | 22 | 2,5      | 02,5                               | 1                  | 500                       |
| 21901-03001**1                    | 21901-03001**2        | 26 | 10 | 33 | 22 | 3        | 03,0                               | 1                  | 500                       |
| 21901-04001**1                    | 21901-04001**2        | 26 | 10 | 33 | 22 | 4        | 04,0                               | 1                  | 375                       |
| 21901-05001**1                    | 21901-05001**2        | 26 | 10 | 33 | 22 | 5        | 05,0                               | 1                  | 300                       |
| 21901-06001**1                    | 21901-06001**2        | 26 | 10 | 33 | 22 | 6        | 06,0                               | 1                  | 250                       |
| 21901-08001**1                    | 21901-08001**2        | 26 | 10 | 33 | 22 | 8        | 08,0                               | 1                  | 180                       |
| 21901-10001**1                    | 21901-10001**2        | 26 | 10 | 33 | 22 | 10       | 10,0                               | 1                  | 150                       |

© norelem www.norelem.com 3/3