

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Radkörper aus Stahlrohr, mit Kugellager. Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A.


Hinweis:

Kugellager spritzwassergeschützt. Der Laufbelag ist fest aufgegossen. Diese Räder sind abriebfest, kontakt-verfärbungsfrei, bodenschonend, geräuscharm, elastisch und besitzen eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten sowie eine hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit und haben einen geringen Rollwiderstand.

Einsatzgebiet: Hubwagen, Stapler, usw.

Weitere Größen auf Anfrage.

Zeichnungen

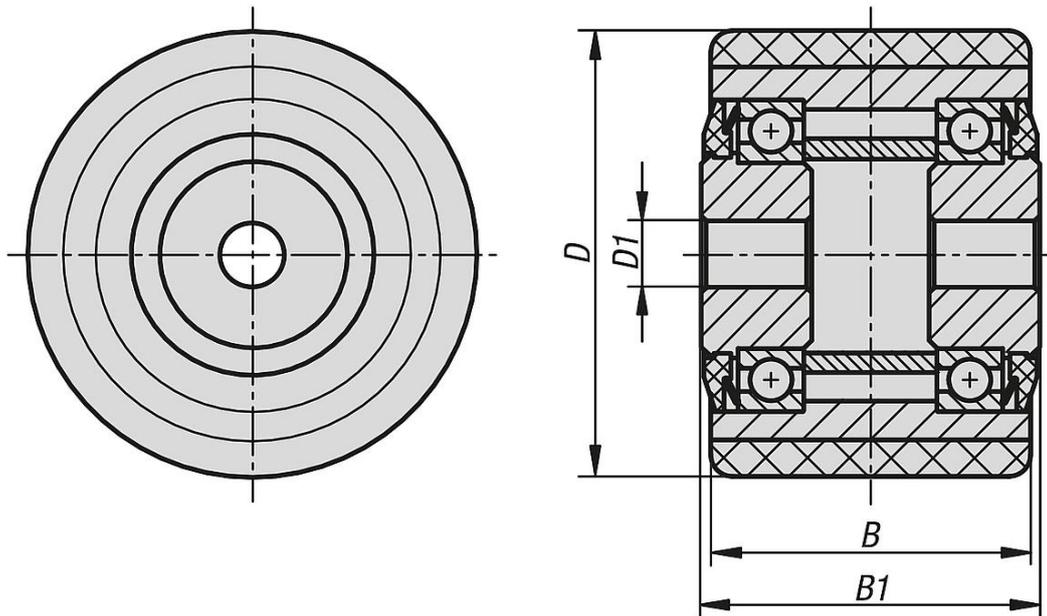

Artikelübersicht

Bestellnummer	Radlagerung	D	D1	B	B1	Tragfähigkeit kg
95059-0856020	Kugellager	85	20	60	65	450
95059-0856025	Kugellager	85	25	60	65	450
95059-0857520	Kugellager	85	20	75	80	570
95059-0857525	Kugellager	85	25	75	80	570
95059-0859525	Kugellager	85	25	95	100	720